




Filtro mecánico

Atenuación media de valores HML

SNR: 22 dB EN: 352-2:2002

Consultar ficha técnica 

Frecuencia Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Atenuación Media (dB)	21,5	22	22,9	21	23,5	28,5	27,5	26,6
Atenuación Típica (dB)	5	5,9	4,4	4,4	4,6	3,3	6,9	6,9
Valor Final (dB)	16,6	16,1	18,5	16,6	18,9	25,2	20,6	19,7

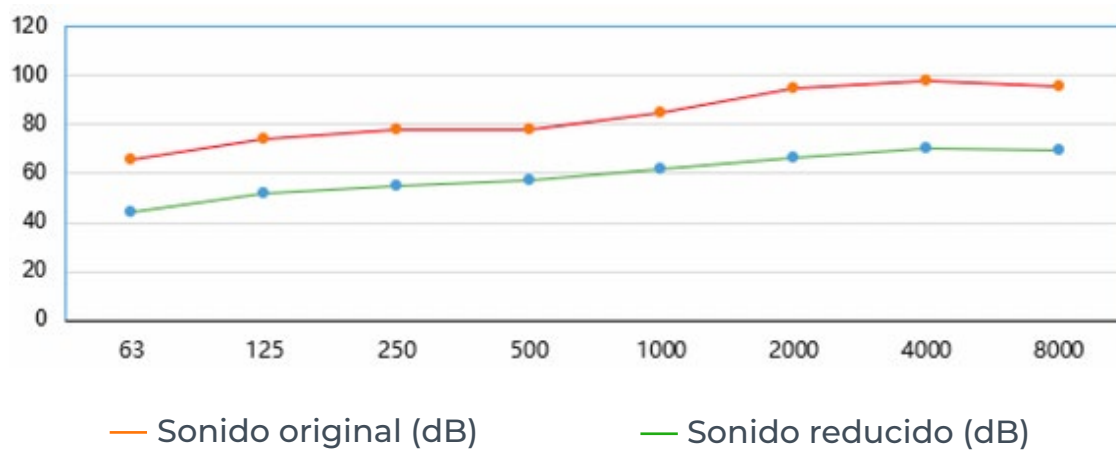

Solicitud de moldes de protección a medida 