




Filtro mecánico

Atenuación media de valores HML

SNR: 26 dB EN: 352-2:2002

Consultar ficha técnica 

Frecuencia Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Atenuación Media (dB)	24,4	26,8	25,6	27,2	27,7	30,8	31,8	40,7
Atenuación Típica (dB)	5	4,9	5,4	5,9	6,2	3,9	6,1	5,5
Valor Final (dB)	19,4	21,9	20,2	21,3	21,5	26,9	25,7	35,2

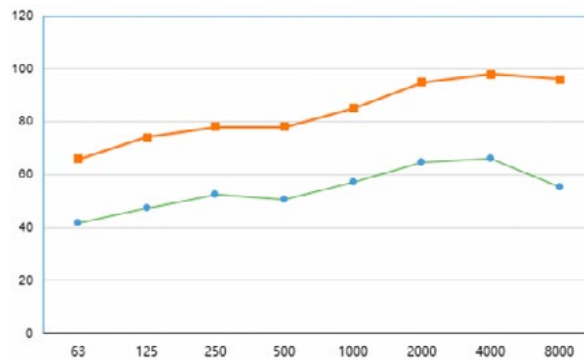

— Sonido original (dB)

— Sonido reducido (dB)

Solicitud de moldes de protección a medida 